

Produktinformation

mawa®

LED


warnemünde AUFBAULEUCHTE **wm-23-G2**

Die »warnemünde« ist eine kompakte LED-Aufbauleuchte für Trocken-oder Massivdecken mit integriertem LED-Konverter. Unser patentgeschützter O-Ring-Verschluss ermöglicht ein Gehäusedesign, das vollkommen ohne Schrauben auskommt. Verfügbar in verschiedenen Oberflächen, kann die in höchster Präzision und in klaren Formen gestaltete Leuchte sogar in Bereichen verwendet werden, die einen IP54 Schutz erfordern. Dank ihres integrierten Konverters ist die wm-23-G2 ideal geeignet für Situationen in denen ein externer Konverter nicht verwendet werden kann.

- ☐ weiß matt (RAL 9016)
- ☒ chrom glänzend
- individuelle RAL-Farben auf Anfrage



IP54

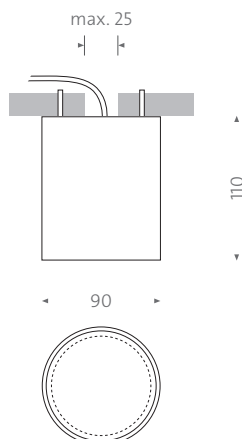

wm-23-G2

Design: Marco Schölzel, mawa
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet
bzw. verchromt,

LED Modul:

1 × 9 W, Ra > 90 (typ. 92)
Lichtfarben / Lichtstrom: 2700 K / 800 lm,
3000 K / 850 lm,

Lebensdauer LED:

L90 (10 k) > 61.000 h (IES LM-80 / TM-21)

Abstrahlwinkel: 90°

inkl. Konverter

Schutzart: IP54

(Der Schutzgrad der Leuchte wird nur bei
Montage auf einer ebenen Oberfläche erreicht.)

wm-23-G2-7 Phasenan- und -abschnitt

Gewicht: 600 g

Produktserie bauartgeprüft durch **DEKRA**

LVK auf mawa-design.de unter Leuchten

Product Information

mawa®

LED

warnemünde

SURFACE-MOUNTED SPOTLIGHT **wm-23-G2**

The »warnemünde« is a compact LED surface-mounted light for dry or massive construction ceilings with integrated LED converter. Our patented O-Ring seal permits a housing without screw connections.

The luminaire, designed with maximum precision and clean contours, and available in various surface finishes, can also be installed in locations needing an IP54 certification. Thanks to its integrated converter, the wm-23-G2 is ideal for situations in which an external converter can't be installed.


□ white matt (RAL 9016)

■ chrome shiny

individual RAL colors on request



IP54

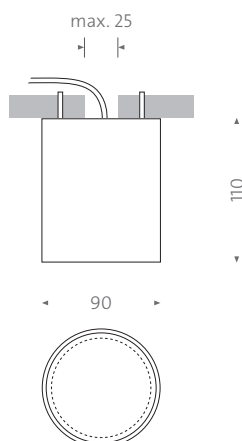

wm-23-G2

Design: Marco Schölzel, mawa

Aluminium housing powder-coated,
respectively chrome plated,

LED module:

1 × 9 W, Ra > 90 (typ. 92)

Light color / luminous flux: 2700 K / 800 lm,
3000 K / 850 lm,

Life time LED:

L90 (10 k) > 61.000 h (IES LM-80 / TM-21)

Beam angle: 90°

incl. converter

Protection class: IP54 (the degree of protection of
the luminaire is achieved only when it is
mounting on a flat surface).

wm-23-G2-7 Leading edge/trailing edge

Weight: 600 g

Product series type approved by **DEKRA**

LDC on mawa-design.de under Lighting