




Stehleuchte YPSILON-04-RO-LED

Typ	YPSILON-04-RO-LED
Bestellnummer	51001604-RO

Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Ausführung	LED
Energieeffizienzklasse	A+
Leuchtmittel	LED, 2700 K, 3100 lm, CRI > 80 incl.
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	An Leuchte
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), in Leuchte integriert
Farbe	Rubinrot
Diffusor	PC, weiss satiniert
Standrohr	Aluminium; rubinrot, eloxiert
Leuchtenfuss	Aluminium; rubinrot, eloxiert
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Netzstecker	CH (Typ J), Schuko (Typ F) oder UK (Typ G)

Lichtverteilung	Diffus
Leistungsaufnahme	35 W
Bemessungsspannung	230V/50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (2250 x 250 x 180 mm)
Gewicht	10.6 kg
Garantie	36 Monate

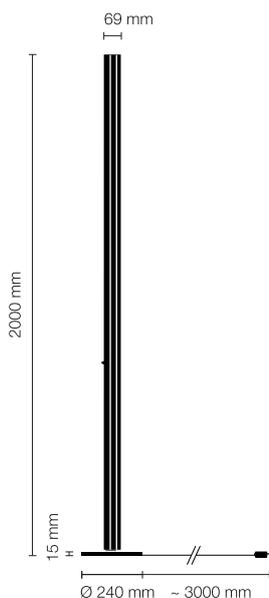

GOLDENER
STECKER

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 11/2015



Weitere Informationen unter
www.belux.com/ypsilon

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com




Stehleuchte YPSILON-04-SW-LED

Typ	YPSILON-04-SW-LED
Bestellnummer	51001604-SW

Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Ausführung	LED
Energieeffizienzklasse	A+
Leuchtmittel	LED, 2700 K, 3100 lm, CRI > 80 incl.
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	An Leuchte
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), in Leuchte integriert
Farbe	Schwarz
Diffusor	PC, weiss satiniert
Standrohr	Aluminium; schwarz, eloxiert
Leuchtenfuss	Aluminium; schwarz, eloxiert
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Netzstecker	CH (Typ J), Schuko (Typ F) oder UK (Typ G)

Lichtverteilung	Diffus
Leistungsaufnahme	35 W
Bemessungsspannung	230V/50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (2250 x 250 x 180 mm)
Gewicht	10.6 kg
Garantie	36 Monate

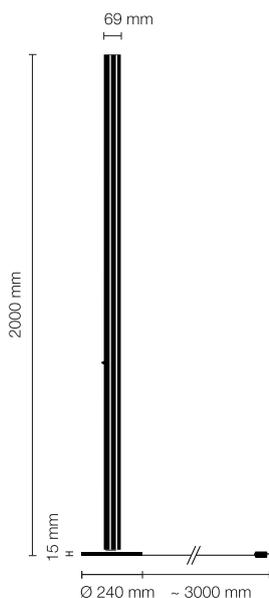

GOLDENER
STECKER

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 11/2015



Weitere Informationen unter
www.belux.com/ypsilon

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com




Stehleuchte YPSILON-04-AL-LED

Typ	YPSILON-04-AL-LED
Bestellnummer	51001604-AL

Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Ausführung	LED
Energieeffizienzklasse	A+
Leuchtmittel	LED, 2700 K, 3100 lm, CRI > 80 incl.
Betriebsart	Dimmbar
Bedienung	An Leuchte
Betriebsgerät (Anzahl)	Treiber (1), in Leuchte integriert
Farbe	Alu natur
Diffusor	PC, weiss satiniert
Standrohr	Aluminium; Alu natur, eloxiert
Leuchtenfuss	Aluminium; Alu natur, eloxiert
Netzkabel	Schwarz, 3x0.75mm ² , L 3000 mm
Netzstecker	CH (Typ J), Schuko (Typ F) oder UK (Typ G)

Lichtverteilung	Diffus
Leistungsaufnahme	35 W
Bemessungsspannung	230V/50Hz
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (2250 x 250 x 180 mm)
Gewicht	10.6 kg
Garantie	36 Monate

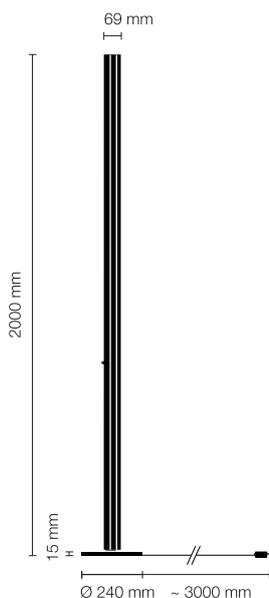

GOLDENER
STECKER

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 11/2015



Weitere Informationen unter
www.belux.com/ypsilon

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com